

SOLEM Domotique Jardin

Arrosage enterré

Arrosage automatique des jardins résidentiels, parcs publics, terrains de sport...

BL-IS 2/4/6



BL-IS 9/12




OPTION




OPTION



BL-IP 1

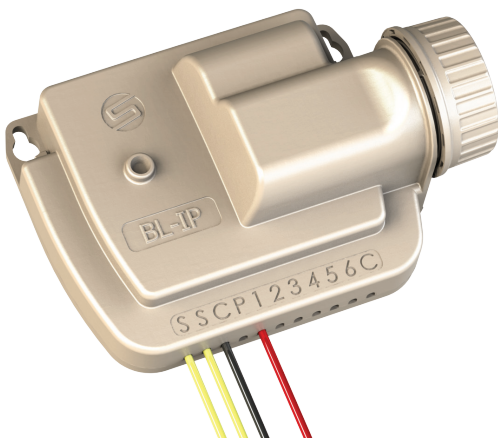

BL-IP 2/4/6

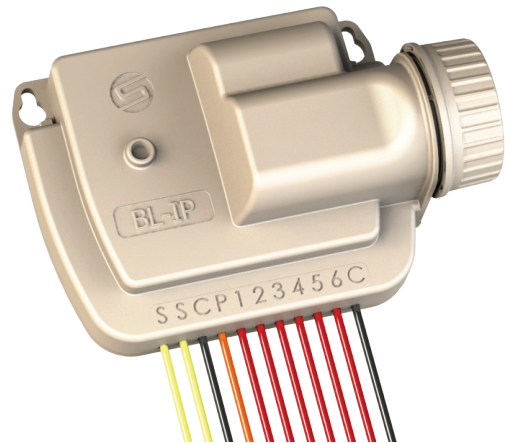

OPTION

BL-IS

Caractéristiques :

- Communication Bluetooth low Energy
- Fonction Marche/Arrêt programmable
- Témoin lumineux de suivi de fonctionnement
- Montage mural intérieur, transformateur externe (220/24) fourni
- Bornier de branchement électrique à cloisonnement
- La mémoire non volatile sauvegardera la programmation en cas de coupure d'alimentation
- L'horloge interne sera conservée pendant 5 heures en cas de coupure secteur
- La programmation reprendra son cours automatiquement en cas de coupure d'alimentation inférieure à 5 heures

Spécifications électriques :

- Courant alternatif
 - Alimentation primaire : 230V-50Hz
 - Alimentation secondaire : 24V-50Hz
- Maximum consommation 0,75A sur le secondaire (18VA)
- Possibilité d'alimenter un solénoïde de vanne 24Vac plus une vanne maîtresse (ou un relais de démarrage de pompe)
- Protection des surtensions à 4kV sur toutes les entrées/sorties

2/4/6

• Spécifications :

- 2, 4, 6 stations
- Connexion vanne maîtresse
- Connexion sonde de pluie
- Portée Bluetooth : 10 mètres environ

Dimensions :

- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 14,5 cm
- Profondeur : 3,6 cm

Modèle :

- BL-IS2 : 2 stations
- BL-IS4 : 4 stations
- BL-IS6 : 6 stations

9/12

• Spécifications :

- 9, 12 stations
- Connexion vanne maîtresse
- Connexion sonde de pluie
- Portée Bluetooth : 10 mètres environ

Dimensions :

- Largeur : 16 cm
- Hauteur : 14,5 cm
- Profondeur : 3,6 cm

Modèle :

- BL-IS9 : 9 stations
- BL-IS12 : 12 stations

BL-IP 1/2/4/6

Caractéristiques :

- Communication Bluetooth Low Energy
- Autonome : fonctionne avec une pile alcaline 9V type 6AM6 (norme internationale) ou 6LR61 (norme européenne) non incluse
- Classé IP68 : 100% étanche et complètement immergeable
- Logement pile étanche et indépendant
- Possibilité de montage mural intérieur / extérieur ou directement dans un regard de vanne
- Fonction Marche/arrêt programmable
- La mémoire non volatile sauvegardera la programmation en cas de coupure d'alimentation

Spécifications :

- 1, 2, 4, 6 stations
- Connexion vanne maîtresse (Sauf pour le BL-IP1 station)
- Connexion sonde de pluie
- Portée Bluetooth : 10 mètres environ

Spécifications électriques :

- Fonctionne avec une pile Alcaline de 9V
- Fonctionne avec les solénoïdes à impulsion 9V plus une vanne maîtresse équipée d'un solénoïde à impulsion 9V
- Distance maximale de 30m entre le programmeur et le solénoïde à impulsion avec un câble de diamètre 1,5mm²

Dimensions :

- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 5,5 cm
- Profondeur : 9 cm

Modèle :

- BL-IP1 : 1 Station
- BL-IP2 : 2 Stations
- BL-IP4 : 4 Stations
- BL-IP6 : 6 Stations